


VIMEK 630 MINIMASTER

VIMEK®

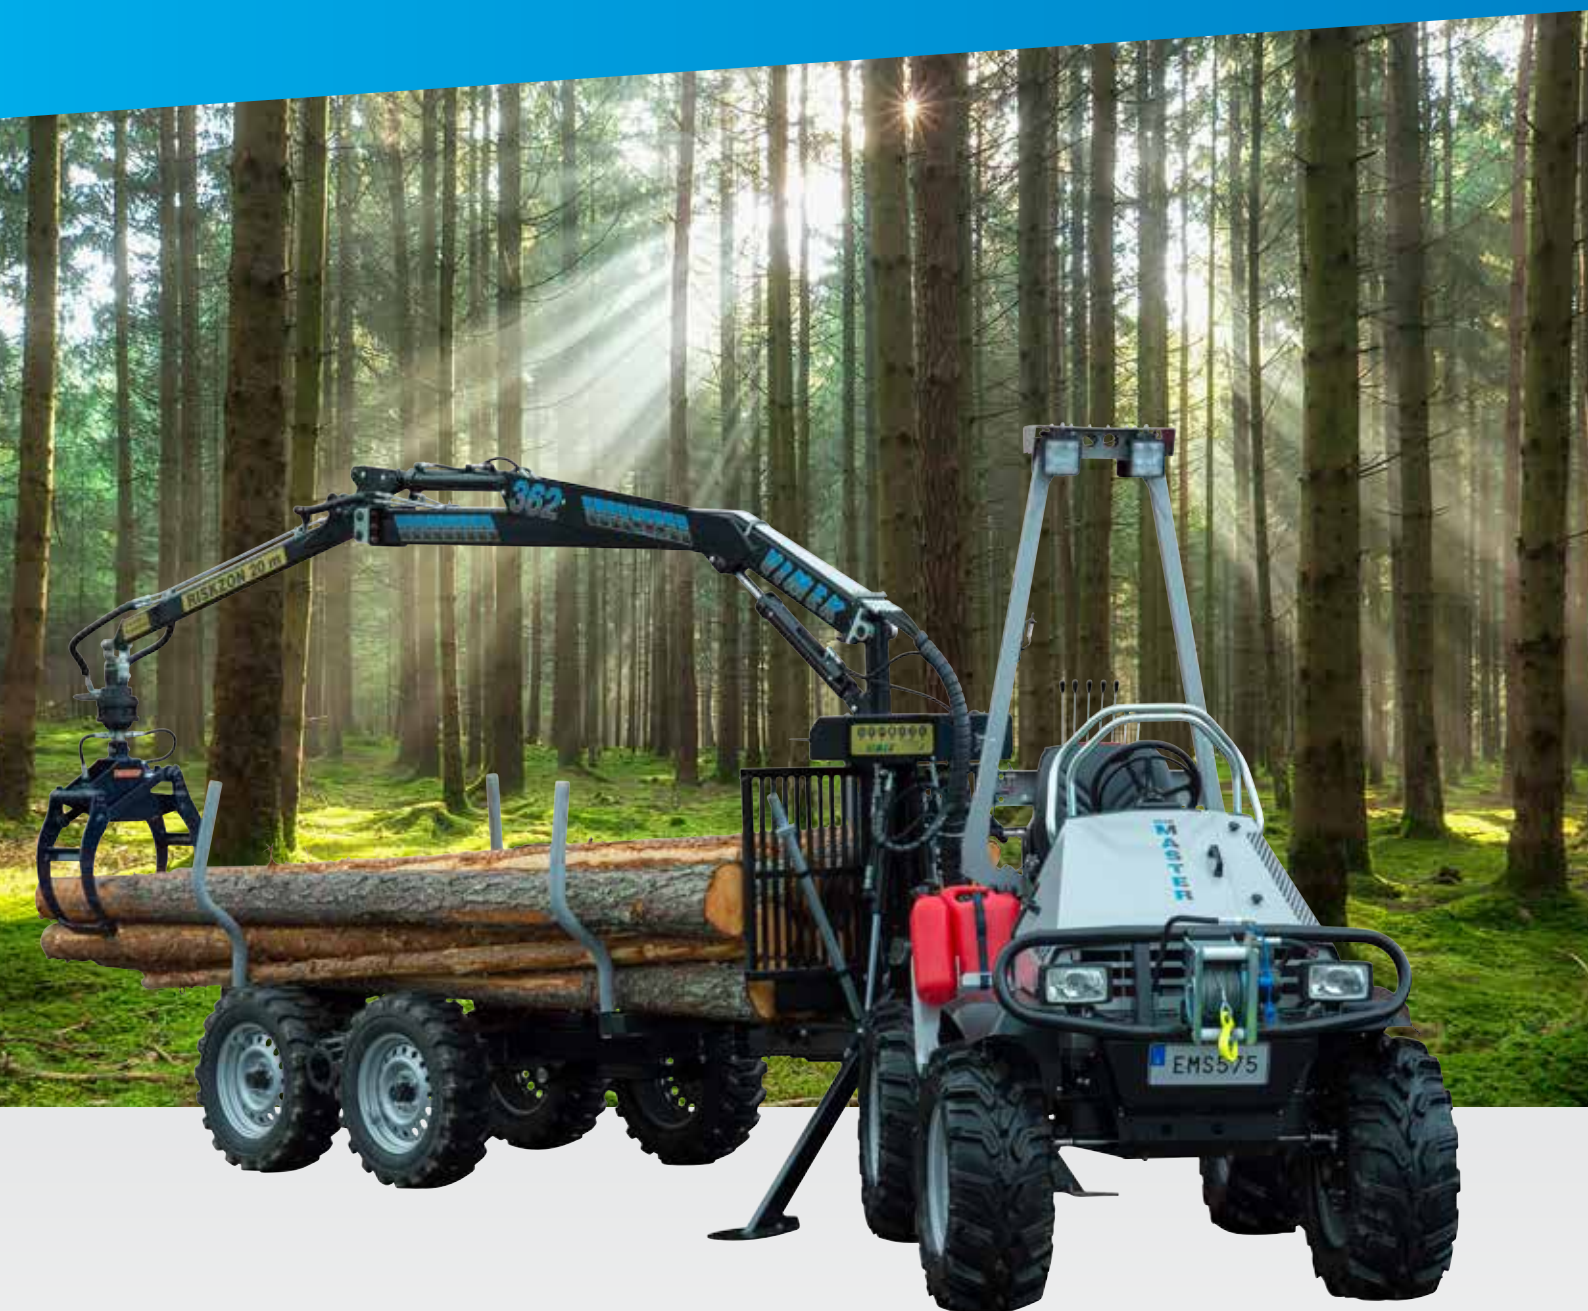

Traktorregistrerad

för framfart på allmän väg

Ramstyrning som standard

för ökad manövrering och framkomlighet

Frigångshöjd hela 38 cm

8-hjuldriven miniskotare

med servostyrning unika terräng-
egenskaper

Brett utbud av tillval

och extra utrustning för olika
användningsområden

VIMEK 630 MINIMASTER

TEKNISK SPECIFIKATION

Motor

Honda 630 cc

Bränsletank

14 liter

Växellåda

Hög, låg, back

Transmission

Variabel mekanisk

Hastighet

0 – 25 km/tim

Däck

27 x 11 x 14

Vikt traktor

524 Kg

Vikt totalt med driven vagn och kran, 1200 Kg

Markfrigång

38 cm

Längd

2,15 m

Bredd

1,30 m

Höjd

2,35 m med båge

Servostyrning

Hydraulisk Orbitrol

Bakaxel

Pendlande +/- 30°

Hydraulik

20 l/min 175 bar

Flerspåk alt. koordinatspåk

Kran

Vimek 362

– Räckvidd, 3,60 m

– Svängvinkel, 210°

– Griparea, 0,12m²

Ramstyrd driven boggievagn

Boggie pendling, 25 cm

Max last, 2000 Kg

Lastarea, 0,80 m²

EXTRA UTRUSTNING

Tillval

Lamphållare / båge

Led lampor framåt

Led lampor bakåt

Krandämpare

Radiostyrd hydraulisk vinsch, kran och/eller frontmonterad

Tillbehör

Boggieband

Snöblad

Motorsågshållare

Kombidunk med fäste

Kulfäste med kula 50 mm

Skoptillsats